



φ17mmヘッド分離型フルHDビデオカメラ MAS-17HD

様々な設置に対応する極細カメラヘッド&レンズ交換
組込用途、定点撮影、監視用途、あらゆる場面の可視化に

Medical
Science

Broadcast

Industrial



φ17mmフルHDカメラヘッド

小型高性能CMOSセンサーを搭載。
φ17mm極細サイズでありながら
1080P フルHD出力を実現。



レンズ交換対応

レンズマウントはM12P0.5に対応。
広角から望遠まで様々なレンズを装着
することが可能です。



カメラケーブル長5m

カメラ部はレコーダから分離させて設置が可能。
様々な設置と特殊なアングル撮影を可能にします。

液晶モニタ付小型レコーダー

2インチ液晶モニタ内蔵でライブ映像、記録映像の確認が
容易に行えます。
SDXCカード128GB使用フルHD画質で約22時間記録。
シンプルなボタン配置で操作は簡単に行えます。

6時間バッテリー駆動

大容量リチウムバッテリー採用で約6時間の連続駆動が可能。
AC100V給電の常時駆動も可能です。
持ち運びまたは据え付けでの運用どちらにも対応します。

上書き記録機能

古いデータを上書きながらエンドレスに記録をすることが可能です。

耐ノイズ性能

EMC強化対策設計。
電氣的ノイズの多い環境でも、映像にノイズが入りにくい設計です。

φ17mmヘッド分離型フルHDビデオカメラ: MAS-17HD


■操作パネル




■カメラ部固定方法

付属の固定具を使用することで三脚ネジ(1/4-20UNC)に取り付けが可能です。

■インターフェース

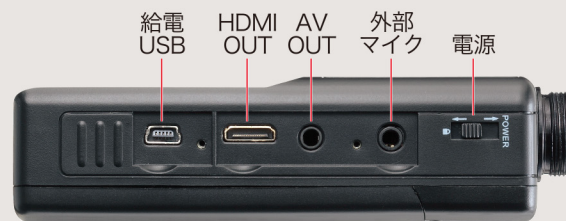

■寸法図

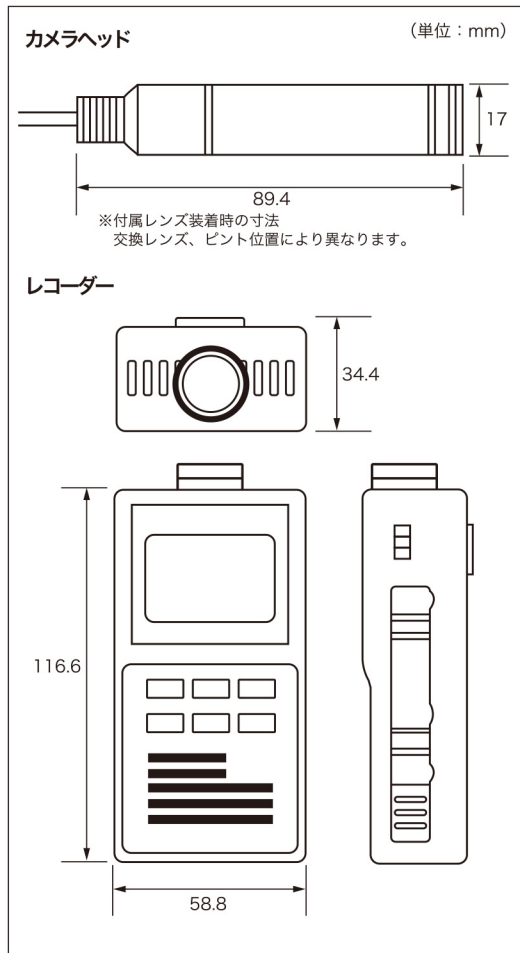

■交換レンズ

形式	焦点距離	水平画角	ピント調整範囲
MMB17-6	f6mm	約50°	10mm〜∞
MMB17-9	f9mm	約30°	30mm〜∞
MMB17-16	f16mm	約18°	100mm〜∞
MMB17-25	f25mm	約11°	260mm〜∞

※製品には水平画角約110°レンズが同梱されております。
※上記以外のレンズが必要な場合はご相談下さい。

■仕様

イメージセンサー	CMOS 500万画素
レンズマウント	M12 P0.5(メガピクセルボードレンズ推奨)
記録媒体	SDHCカード、SDXCカード、CLASS10以上
動画記録サイズ	1080P 30fps 720P 60fps, 720P 30fps WVGA 60fps
動画ファイル形式	MOV (圧縮H264)
動画記録時間	SDXCカード 128GB使用 1080Pモードで約22時間
静止画記録サイズ	1200万画素、500万画素、300万画素
静止画ファイル形式	JPEG
カメラケーブル長	5m
液晶モニター	2インチTFT液晶
ズーム	デジタル2倍
外部モニター出力	HDMI(ミニ)出力、AV出力 ※HDMI出力時は記録不可
音声	内蔵マイク(集音)/外部マイク(集音)/スピーカー
電源	専用リチウムイオン電池(約6時間駆動) 充電時間 約5時間 専用ACアダプタにて常時給電駆動
カメラ部質量	約40g(ケーブル部含まず)
レコーダー質量	約220g

■製品構成 ◆カメラヘッド(ケーブル5m付)◆レンズ(水平画角約110°)◆レコーダー◆リチウムバッテリー◆レコーダーホルダー
◆ACアダプター◆HDMIケーブル◆AVケーブル◆USBケーブル◆外部マイク◆ワイヤレスリモコン◆カメラ固定具
◆シガーソケットチャージャー◆収納バッグ◆取扱説明書

販売元

MILS 株式会社 ミルス・システムズ

■関東/〒349-0111 埼玉県蓮田市東5-9-8 いずみやビル5F
TEL.048-765-4020 FAX.048-765-4021
■関西/〒591-8043 大阪府堺市北区北長尾町1丁-5-13 ヴィラ和泉1F
TEL.072-240-5225 FAX.072-240-5226
<http://www.mils-sys.co.jp>

※カタログに記載されている諸元等は、変更することがございます。