


# 高所・低所点検 パンチルトポールカメラ



## パンチルトカメラによる作業性、操作性の向上




- カメラ部は手元でパンチルト操作が可能
- 固定式のようにカメラ部を手元に戻して向きや角度を変える操作は不要
- カメラ500万画素高精細映像
- バッテリー駆動
- 高輝度LED搭載で暗所の点検も可能
- 防滴構造で屋外使用が可能

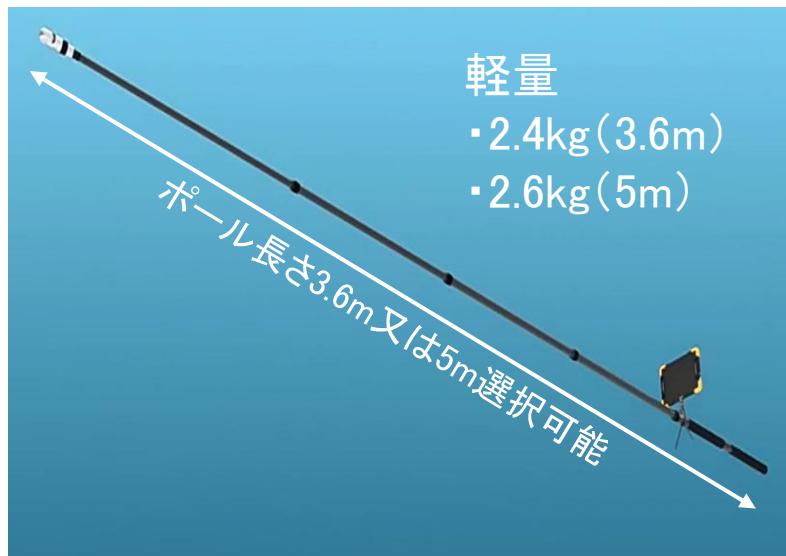

### 簡単操作

手元のリモコンで【カメラパンチルト操作】  
【LED調光】【静止画／動画記録】が  
簡単にできます。

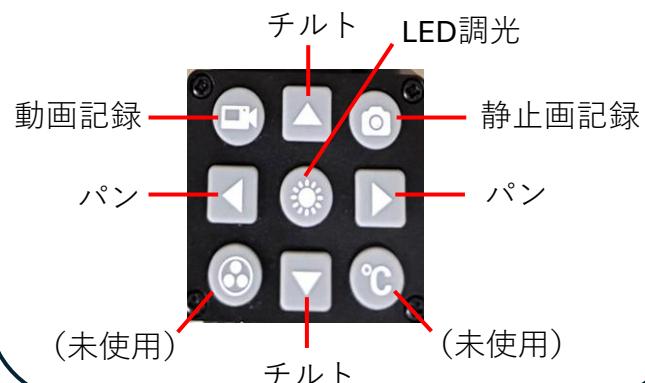

株式会社 ミルス・システムズ

# 様々な用途

## 【インフラ検査】

橋梁、携帯電話基地局、パイプライン、屋根裏部屋、地下室、その他のインフラに損傷や異常がないか目視検査が可能になります。

## 【建設監視】

建設現場では、伸縮可能なポールカメラにより、足場やクレーンに登ることなく作業現場の進捗状況、機器の操作、作業員の安全を上空から見ることができます。

## 【産業/鉱業での使用】

鉱山、製油所、工場などの産業施設では、ポールカメラは、サイロ、ドラム缶、反応器高い棚などのアクセスが制限されているエリアの監視に役立ちます。操作を停止することなく視覚的なアクセスを提供できます。

## 【野生生物のモニタリング】

ポールカメラを使用して、鳥の巣、巣穴などを観察することができます。動物を驚かせることなくクローズアップ映像を撮影できます。

### 〈仕様〉

ポール長(長さ選択)	3.6m(最短0.95m～最長3.6m) 5m(最短1.4m～最長5m)
ポール材質	カーボンファイバー
カメラ画素数	2560×1944(CMOS)
照明	LED 12灯
画角	対角約134°
フォーカス範囲	0.1m～∞
カメラ部寸法	Φ39mm(90° チルト時約Φ70mm)長さ約153mm
カメラハウジング材質	アルミ
モニター	7インチ
録画時間	128GB SDカード使用時 静止画:約27,000枚(解像度問わず) 動画:4K約31時間、2K約45時間、1080P約91時間
デジタルズーム	10倍
防水性能	カメラ部:防滴(水中不可) モニター部:防滴(端子カバーをしている状態)
質量	3.6m:約2.4kg／5m:約2.6kg PTカメラ+ポール+7型モニターセット時
駆動時間／充電時間	約4時間／約4時間

### 【製品構成】

PTカメラヘッド／伸縮ポール  
7型DVRモニター(SDカード128GB付)  
ACアダプタ／収納ケース



株式会社ミ尔斯・システムズ

<https://www.mils-sys.co.jp>

■関東 〒349-0111 埼玉県蓮田市東5-9-8

TEL:048-765-4020 FAX:048-765-4021

■関西 〒591-8043 大阪府堺市北区北長尾町1丁5-13

TEL:072-240-5225 FAX:072-240-5226

※記載されている諸元等は予告なく変更することがあります。

※本製品は中国製です。

●お問い合わせは